

Sistema Cor-60 Hoja Oculta con RPT



Sistema Cor-60 Hoja Oculta con RPT

Transmitancia

U_w desde 1,5 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 28 mm.

Máximo aislamiento acústico **Rw=41 dB**

Posibilidad de hoja recta y curva.

Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas.

Posibilidad de incorporar herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 1,13 x 1,16 m. 1 hoja

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado





Secciones

Marco 60 mm.
Hoja 60 mm.

Espesor perfilaría

Ventana 1,6 mm.
Balconera 1,6 mm.

Longitud varilla poliamida 24 mm.

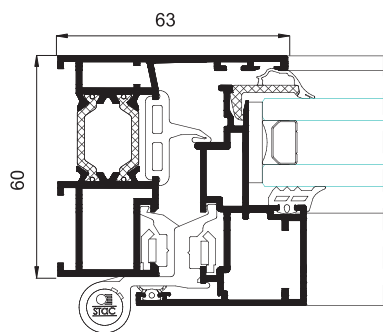

Posibilidades de apertura



Apertura interior:

- practicable de 1 y 2 hojas
- oscilo-batiente de 1 y 2 hojas
- abatible

Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1.300 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja

160 Kg.